




Dálkové ovládání

Dálkové ovládání s posuvným krytem, který chrání tlačítka, integrovaná karabina, vkusné chromové provedení.



Technické parametry:

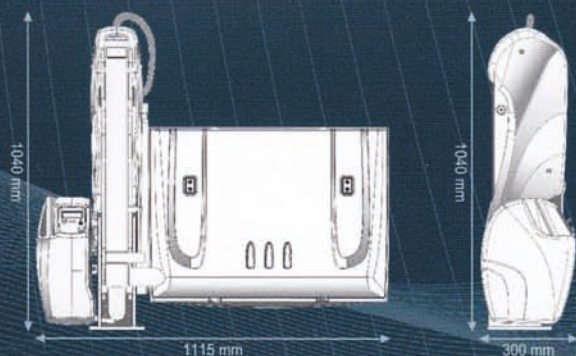

Max. zatížení: 300 kg
Hmotnost plošiny: 114 kg
Napájení: 12V

Pohon: elektro-hydraulický
Velikost nájezdové části plošiny: 1100x725 mm

Ukotvení plošiny

Speciální nosný držák, složený z dvojice upínacích desek umístěných nad a pod podlahou vozu, zajišťuje bezpečné ukotvení plošiny k vozu i v případě nehody.



Autorizovaný dodavatel:

JP
SERVIS

Jan Píbal - JP SERVIS
Na Městečku 137
387 51 Štěkeň

DIČ: CZ6604150751
IČO: 65982096

url: www.jpservis.eu
tel.: +420 383 393 249



Bezpečnost: Zátěžový senzor s hromadnou kontrolou, samočinné vnitřní a vnější složení, anti-destrukční zařízení hlavního ramene, indikátor naprogramované údržby, anti sklápěcí ochrana, ruční záložní systém, nízkoprofilová platforma pro perfektní viditelnost při řízení.

Design: speciální pro vozíčkáře, F300 je plně integrovaná do vozidla, vypadá jako jeho součást.

Použití: dálkové ovládání umožňuje osobě na vozíku plně ovládat plošinu. LCD displej přímo komunikuje s uživatelem.

Instalace: nosná konstrukce testována nárazovými zkouškami, konkrétně na každé vozidlo, rychlá instalace do vozidla.

Naprogramovaná údržba: uživatel je přímo informován prostřednictvím LCD displeje a bzučáku.

Všestrannost: díky snížené hmotnosti a rozměrům, může být F300 instalována i do menších vozidel.

Boční dveře: díky oddělitelné řídicí jednotce a zvláštním držákům, může být plošina F300 nainstalována i v bočních dveřích mnoha vozidel, např.: Fiat Ducato, VW T5, Mercedes Benz Sprinter.

FIORELLA test v tahu
20G

FIORELLA test v nárazu
20G

FIORELLA záruka
roky 3

PROVOZNÍ VLASTNOSTI:

Hlavní baterie
Vypnut-vypínač

Integrovaná povelová tlačítka

Volitelný bezdrátový ovladač

Integrovaný LCD displej

Automatické vnitřní složení

HD polyuretanový povrch
plošiny

Automatické vnější rozložení

Vstřikování zalísované
v ochranném obalu

Zátěžový senzor
s hromadnou kontrolou

Optický a akustický
signalizační systém

Nouzová obsluha
prostřednictvím ručního
čerpádky

anti-destrukční zařízení
hlavního ramene

Indikátor naprogramované
údržby

Ke každému konkrétnímu vozu
speciální montážní držáky

